


Fresh Radiatoron Skötsel­anvisning

1

variant Brugman

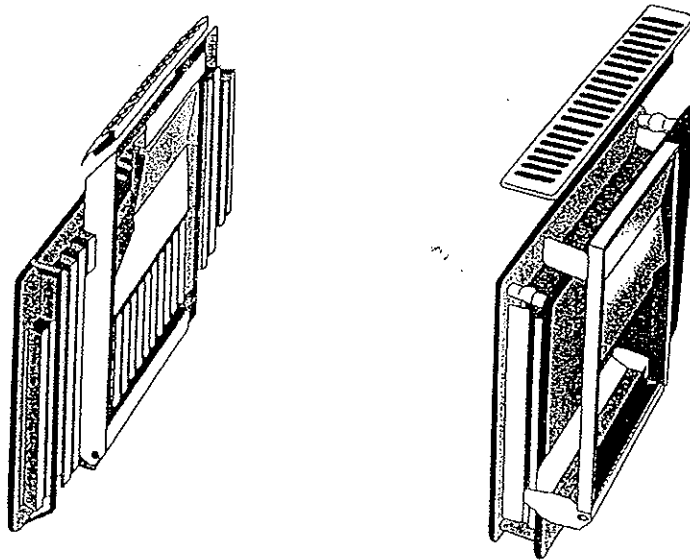

Filter (Dubbelpanel) filtret är åtkomligt genom att radiatorns sidoplåtar förs uppåt/utåt. Gallret frilägges genom att föra det åt sidan och uppåt. Använd skruvmejsel eller dyl utan att skada lackeringen. (Enkelpanel) filtret är åtkomligt genom att filterhållaren lyfts uppåt/framåt. Standardfiltret är tvättbart i ljummet vatten med tvål­lösning. Detta bör ske minst 2 ggr per år. Miljöfilter finns som tillbehör. Detta placeras över standardfiltret och bytes i samband med rengöring eller när filtret är nedsvärtat.

Renslåda Öppnas genom att dra framkanten nedåt. Rengöres lämpligen med dammsugare. Tillsä tillse att luckan stänger ordentligt. Vid behov kan de båda skruvarna dras åt.

Spjäll Spjället kan justeras mellan öppet och stängt läge med justerratten. Ratten vrids medurs till stopp för att stänga helt och moturs för att öppna. Spjället är helt öppet när ratten går lätt. Vid stängt läge finns alltid ett minflöde av luft.

Övrigt Övriga delar torkas med fuktad trasa.

VARNING Radiatorn (elementet) får aldrig stängas av helt vid låga ytt­er­temperaturer, detta för att förhindra sönderfrysning av radiatorn.

Fresh
Ventilation

Gransholms Bruk • Box 7, 360 32 GEMLA
Tel: 0470-675 10 • Fax: 0470-678 19
www.fresh.se • information@fresh.se